
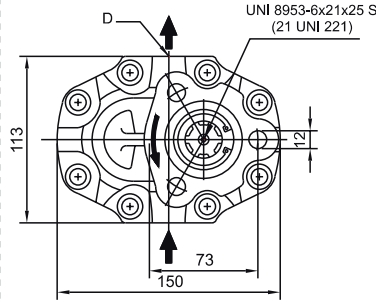


40 GRUBU 40 GROUPS

133 LT





UNI T1 KODU / CODE

16401330166 CW Sağ

16401330199 CCW Sol

16401330169 CW - CCW Çift Yön

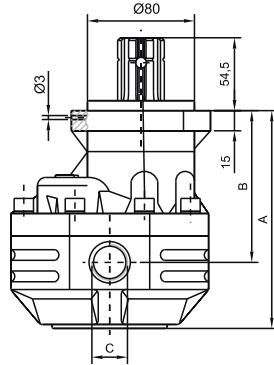

ISO KODU / CODE


16400730366 CW Sağ

16400730399 CCW Sol

16400730369 CW - CCW Çift Yön

GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

40 - 133	UNI T-1	ISO
A (mm)	216,5	227
B (mm)	138,5	149
Ağırlık - Weight	19,5	22
C (Yağ Girişi-Oil Inlet)	R1" 1/4	
D (Yağ Çıkışı-Oil Outlet)	R1" 1/4	
Max. Sürekli Bas. (Max. Cont. Pres.)	190 Bar	
Max. Ani Bas. (Max. Peak Pressure)	220 Bar	
Akışkan / Fluit	Hidrolik mineral yağ ve yanmaya dayanıklı akışkanlar Mineral oil based hydraulic fluids to ISO/DIN and fire resistant fluids	



Devir/Dakika n-[min⁻¹]

