
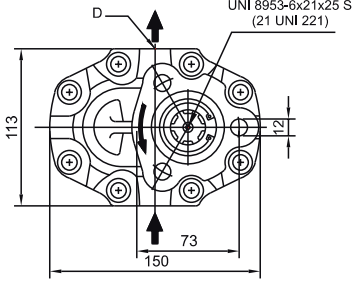


30 GRUBU
30 GROUPS

17 LT





UNI T1 KODU / CODE

16300170166 CW Sağ

16300170199 CCW Sol

16300170169 CW - CCW Çift Yön

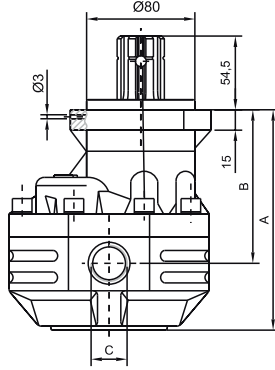

ISO KODU / CODE


16300170366 CW Sağ

16300170399 CCW Sol

16300170369 CW CCW Çift Yön

GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

30 - 17	UNI T-1	ISO
A (mm)	151,5	163,5
B (mm)	102	114
Ağırlık - Weight	8,5	10,5
C (Yağ Girişi-Oil Inlet)	G 1/2"	
D (Yağ Çıkışı-Oil Outlet)	G 1/2"	
Max. Sürekli Bas. (Max. Cont. Pres.)	230 Bar	
Max. Ani Bas. (Max. Peak Pressure)	250 Bar	
Akışkan / Fluit	Hidrolik mineral yağ ve yanmaya dayanıklı akışkanlar Mineral oil based hydraulic fluids to ISO/DIN and fire resistant fluids	



Devir/Dakika n-[min⁻¹]

