
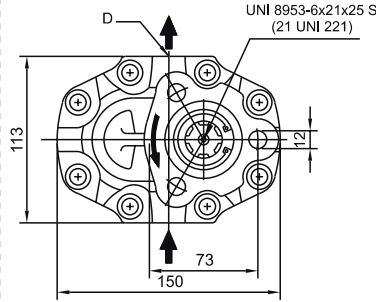


30 GRUBU 30 GROUPS

43 LT





UNI T1 KODU / CODE

16300430166 CW Sağ

16300430199 CCW Sol

16300430169 CW - CCW Çift Yön

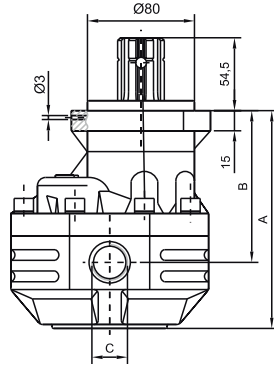

ISO KODU / CODE

16300430366 CW Sağ

16300430399 CCW Sol

16300430369 CW CCW Çift Yön

GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

30 - 43	UNIT-1	ISO
A (mm)	170,5	182,5
B (mm)	111	123
Ağırlık - Weight	10	12
C (Yağ Girişi-Oil Inlet)	R1"	
D (Yağ Çıkışı-Oil Outlet)	R1"	
Max. Sürekli Bas. (Max. Cont. Pres.)	220 Bar	
Max. Ani Bas. (Max. Peak Pressure)	240 Bar	
Akışkan / Fluit	Hidrolik mineral yağ ve yanmaya dayanıklı akışkanlar Mineral oil based hydraulic fluids to ISO/DIN and fire resistant fluids	



M [Nm]

Devir/Dakika n-[min⁻¹]

