
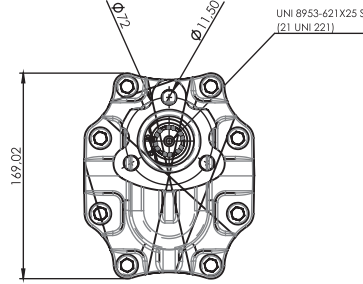


35 GRUBU 35 GROUPS

110 LT





UNI T1 KODU / CODE

16351100166 CW Sağ

16351100199 CCW Sol

16351100169 CW-CCW Çift Yön



ISO KODU / CODE


16351100366 CW Sağ

16351100399 CCW Sol

16351100369 CW-CCW Çift Yön

GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

35-110	UNIT T-1	ISO
A (mm)	213	234
B (mm)	132,50	153,5
Ağırlık - Weight	17 kg	19 kg
C (Yağ Girişi-Oil Inlet)	R1" 1/4	
D (Yağ Çıkışı-Oil Outlet)	R1" 1/4	
Max. Sürekli Bas. (Max. Cont. Pres.)	220 Bar	
Max. Ani Bas. (Max. Peak Pressure)	240 Bar	
Akışkan / Fluid	Hidrolik mineral yağ ve yanmaya dayanıklı akışkanlar Mineral oil based hydraulic fluids to ISO/DIN and fire resistant fluids	



Devir/Dakika n-[min⁻¹]

