
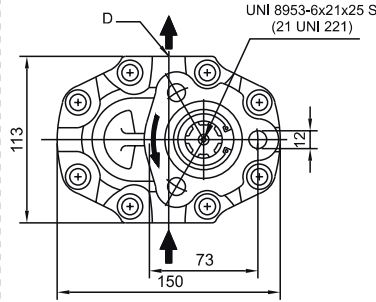


40 GRUBU 40 GROUPS

73 LT





UNI T1 KODU / CODE

16400730166 CW Sağ

16400730199 CCW Sol

16400730169 CW - CCW Çift Yön

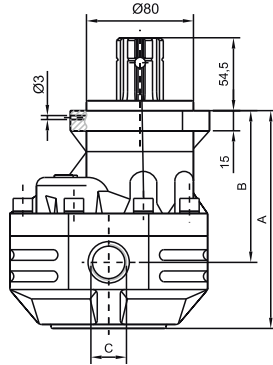

ISO KODU / CODE

16400730366 CW Sağ

16400730399 CCW Sol

16400730369 CW - CCW Çift Yön

GENEL BİLGİLER / GENERAL DATA

40 - 73	UNI T-1	ISO
A (mm)	193,5	204
B (mm)	126,5	137
Ağırlık - Weight	16,5	19
C (Yağ Girişi-Oil Inlet)	R1"	
D (Yağ Çıkışı-Oil Outlet)	R1"	
Max. Sürekli Bas. (Max. Cont. Pres.)	210 Bar	
Max. Ani Bas. (Max. Peak Pressure)	240 Bar	
Akışkan / Fluit	Hidrolik mineral yağ ve yanmaya dayanıklı akışkanlar Mineral oil based hydraulic fluids to ISO/DIN and fire resistant fluids	



Devir/Dakika n-[min⁻¹]

